

統一錠 不正対策機器 防犯ゲート 護身具 防犯カメラ インカム

遊技機用統一錠

PUロック

4万通りの鍵違い。無限のキーコードチェンジ。



- 1 無限のキーコードチェンジ**
ひとつのシリンダーで何度も簡単にキーコードの変更が可能で、キーの紛失、盗難等による不正解錠の危険性を未然に防ぐことができます。
- 2 複製困難な内溝キ**
非常に防犯性が高く、住宅・自動車・ロッカー等にも使われている内溝キを採用。精密な加工技術が必要とし、スベア作成が難しく、携帯時に衣類等に引っ掛かりにくい形状です。
- 3 豊富な鍵違い数**
日本全国の店舗数、約11,000件に十分対応できる40,000通りの鍵違い数を実現。他のホール様とキーコードが重複することはありません。
- 4 ランニングコストの削減**
チェーン店ごとにキーコードが異なっても標準設定に戻して移動先のキーコードへ変更が可能。豊富なシリンダーサイズにより、サイズが合えば新台入替えごとにシリンダーを購入する必要はありません。



ご注文番号	商品名
4-339-01	パチンコ用シリンダー
	スロット用シリンダー
	ホール専用キー
	標準キー

ホール専用キーの設定方法

- ① 現在設定されているキーで台の前面錠を開けてください。
現在設定されているキーを使って、新たなキーを設定できる状態にします。
 - ② キーを差し込み位置まで戻し、右側のリセットレバーを下げたまま保持してください。
 - ③ キーを180度回転させて抜き、リセットレバーを離してください。
▲マークが箇所の位置になっていることを確認してください。(手を離してもリセットレバーは下がったままです)
- 【新しいキーの設定をします!】
- ④ 新しく設定するキーを差し込んでください。
 - ⑤ キーを180度回転させて抜いてください。レバーが自動的に上に戻ります。レバーが上に戻ったことと▲マークが箇所の位置になっていることを確認してください。
- 以上の操作で新しいキーの設定が完了しました。以前のキーは再設定しない限り有効でなくなるので、廃棄してください。

遊技機用統一錠

PSロック

より効果的で、より使いやすいキーシステム「PSロック」
4つの機能をかねそなえ、効率を高めました。
貴店のガードを、より強固なものにします。



- 1 2回のキーコードチェンジ**
キーを紛失、盗難等で失った場合、セカンドキー・サードキーを差し込み回転するだけでキーコードが変更し、現行のキーを無効に出来ます。
- 2 複製困難な3方向ディンプルキー**
ピックアップされにくい3方向からのチェック。超高精度専用機(CNC加工)で1本ずつの丹念に作り、複製を許しません。
- 3 パチンコ台、スロット台を同一キーで操作可能**
キーコードを揃える事により、1本の鍵でパチンコ台・スロット台を開閉可能で効率的なキー管理が出来ます。
- 4 差し込みやすいすり鉢状差し込み口**
忙しい状況下でもキーの差込がしやすい、すり鉢状差し込み口。キーもリバーシブルタイプで差し込み方向を気にする必要がありません。



ご注文番号	商品名
4-339-02	パチンコ用シリンダー
	スロット用シリンダー
	1stキー
	2ndキー
	3rdキー

遊技機用統一錠

GOM-LOCK

“見える化”の進化!



ホールキーはオムロックのホールキーを御使用下さい。
※流通鍵はGOM LOCK専用流通鍵しか御使用できません。

オムロックホールキー互換錠 流通コードの設定が一目瞭然



ご注文番号	商品名
4-340-01	スロット用シリンダー
	パチンコ用シリンダー
	GOM LOCK専用流通鍵(5本セット)
	オムロックホールキー(18本セット)
	オムロック誓約書
	オムロック流通キー1(50本1セット)
	オムロック流通キー2(50本1セット)



- 特長**
- ・キーコード変換式シリンダー錠(6,000通り)
 - ・独自の交換機構(PAT.)
 - ・独自の表示機構(PAT.)
 - ・簡単なコード変換操作

遊技機用統一錠

GM-LOCK Wタイプ

GM-Hと統一可能!!



何故なら、従来の可変錠は標準キーに戻したかどうか、目視確認ができないためです

GM-LOCK Wタイプなら、標準キーの設定が一目瞭然
いつでもだれでも確認できます



ご注文番号	商品名
4-340-02	スロット用シリンダー
	パチンコ用シリンダー
	ホール専用キー(10本セット)
	GM LOCK用標準キー(5本セット)



統一錠 不正対策機器 防犯ゲート 護身具 防犯カメラ インカム

一般用統一錠

金銭保管庫統一錠

利便性と安全性を考えた金銭保管庫統一錠
紛失しても2回まで交換できます。



- 1 キーを紛失、盗難等で失くした場合、セカンドキー・サードキーを差し込み回転するだけでキーコードが変更し、現行のキーを無効に出来ます。
- 2 ピッキングされにくい3方向からのくぼみでチェック。超高精度専用機(CNC加工)で1本ずつ丹念に作り、複製を許しません。
- 3 メダルサンド・両替機・島金庫等のほとんどの機器設備を1本のキーで開閉可能にし、作業効率のアップを図れます。
- 4 ホール様ごとにキーナンバーや可変状況を管理し、同一ナンバーは在りませんので不正に開錠される心配がありません。

金銭保管庫統一錠

ご注文番号	商品名	ORIGINAL オリジナル
4-341-01	本体(一般用)	★
	本体(一般用ワイド)	★
	本体(一般用ロング)	★
	本体(グローリー用)	★
	本体(REX-PRO用)	★
	本体(Vコイン用)	★
	1stキー	★
	2ndキー	★
	3rdキー	★
	取付費	★
出張費	★	



※ご注文の際には、ご使用になるメーカー・型式をご指定下さい。

一般用統一錠

Twinkey

特長

- 同一番号によるキー管理用シリンダー
- キーの紛失時等、キーコードの変更が簡単になります
- フル交換タイプ(交換可能コード数=約59,000種類)
- キーの抜き差し位置は調整時のみ
- キーの回転角度は右90度または左90度(変更不可)
- 2列ピンと2Wサイドバー方式のため、ピッキングが困難
- シリンダーサイズは日本自動車工業会指定サイズ
- 仕様
 - 材質: 本体/特別黄銅棒(C3604B2)
 - キー/弾白材(PbNSP-12H)
 - 実質サイズ: 本体/クロムメッキ(M8G)
 - 自動完成機・メダルサンド・両替機等
 - 備考
 - M19 ナットの締め付けトルク 10.0N・m 以内
 - M7 ナットの締め付けトルク 3.9N・m 以内
 - 止め金具に過負荷を掛けないでください。




※対応機種などについては、お問い合わせください。

■交換方法

万が一に備えて、交換操作は必ず扉や蓋を開けたまま行ってください。
今までの番号の交換キーと新たに設定したいキー番号の交換キーをご用意ください。

- ①現在ご使用中のキーに対応した交換キーを奥まで完全に挿入します。
- ②挿入した交換キーを右に45度ゆっくり廻し、引き抜きます。
- ③新しいユーザーキーに対応した交換キーを奥まで完全に挿入します。
- ④挿入した交換キーを右に45度解錠位置までゆっくり廻します。
- ⑤そのままに90度廻して、解錠位置まで戻してキーを引き抜きます。



交換操作は
何度でも可能です!

Twinkey

ご注文番号	品名	★
4-341-02	本体	★
	ホール専用キー(5本セット)	★

GM-H GM-LOCKと統一可能!!

- 特長
- キーコード変換式シリンダー錠(コード数6,000通り)
 - 独自の交換機構(PAT)
 - 独自の表示機構(PAT)
 - 簡単なコード変換操作
 - 右90度回転のみ可能

1. 遊技機用のキーと互換性あり!
メダルサンドの補給器や解錠機、メダルタンクなどと遊技機の台盤(GM-LOCK W)を1本で一括管理
2. 安心と安全をご提供します!
キーが丈夫で折れにくく安心、また可変式のため、キーの紛失、盗難にも即対応できる安全
3. 表示機構付のため、店移動も簡単・確実!
交換操作が、表示窓で目視確認できます

キーコード変換方法

- ①現在設定されているキーを挿入し、右へ90度回します。
- ②キーを奥まで完全に挿入し、右へ90度回します。このとき、表示窓に「0000」が表示されます。この状態で、キーを右へ90度回し、表示窓に「0000」が表示されたら、キーを右へ90度回して「0000」を消去してください。
- ③上記のキーを戻したらそのままに90°(キーが抜け位置まで)戻し、キーを抜きます。
- ④新たに設定するキーを挿入し、180°(左右どちらでも可)回転すると下図の遊技機使用状態になり交換は完了となります。

交換操作は
何度でも可能です!

GM-H

ご注文番号	品名	★
4-341-03	本体	★
	ホール専用キー(10本セット)	★
	GM LOCK用標準キー(5本セット)	★

設定キー専用統一錠

NCL スロットコーナーのKey統一化を実現

NCLはホール様の業務における、安全性・確実性、さらには高いセキュリティ性を実現するキー・シリンダーシステム。パチンコ・スロット台用に加え、新たにメダル貸機用を追加。



【NCL-S】
※写真のカムは付属しておりません。


NCLメダル貸機用

ご注文番号	品名	NEW 新製品
4-342-01	本体	★

- 6000通りのコードチェンジ
- 簡単変換操作
- 十一段階困難

カテナチオ

一本の鍵で設定変更可能!



- 1 20~40本の設定キーが

今まで大量にあった設定キーが1本になるので、設定キーを携する手間が省け、作業時間の短縮とご担当者様の負担も軽減されます。

- 注意事項
- ①アタッチメント・鍵先は、各メーカー及び各機種によって番号(形状)が異なります。
 - ②メーカー出荷時は、シリンダー・アタッチメント・補強ビスを組み立てた状態で出荷致します。
 - ③導入の際は、各公安委員会または担当部署にご確認下さい。


カテナチオ

ご注文番号	品名	★
4-342-02	本体	★
	手持ちキー	★
	鍵先	★
	誓約書	★

鍵備品

シリンダー収納BOX シリンダーやカムなど整理しませんか?

機種別、サイズ別、メーカー別など収納方法が選べます!
フタを閉めると種類・サイズを書き込む欄があり安心です!

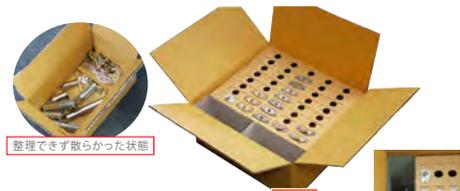

整理できず散らかった状態

収納例

カムをつけたままでも収納可能です。
小箱はしっかりテープでとめてから、ご使用ください。
説明書を同封していますので、組み立てる際にはご確認をお願いします。

セット内容 ※1個目以下の商品がセット入っています。

- 外箱
- 仕切り板
- 上フタ
- 組立て図説明書
- 小箱
- 箱の側面に種類/サイズを書き込む欄があります。

シリンダー収納BOX
ご注文番号
4-342-03

KABA シリンダー専用潤滑剤スプレー【カバクリーナー】

ありそうでなかった鍵穴専用潤滑剤スプレー!!
鍵の摩耗を減少させ、
抜き差しが重いなどの現象を解消します。

- 引火性があるので火気、火花、静電気が起きやすい場所では使用しないで下さい。
- 一般の金属潤滑油などは不具合の原因となるので絶対に注入しないで下さい。
- 缶が錆びると破裂の原因となるので、水回りや湿度の多い場所には置かないで下さい。
- 破裂・爆発の原因となり危険なので、暖房器具の近くや温度が40℃以上になる所に置かないで下さい。



カバクリーナー
ご注文番号
4-342-04

統一錠 不正対策機器 防犯ゲート 護身具 防犯カメラ インカム

ドア開閉防止

遊技台の枠と鳥をワイヤーで固定し、不正な手段によるドア開閉を防止。呼出ランプと連動させ、ワイヤーロックを制御します。



呼出ランプと接続時には、変換線が必要になる場合がございます。

ワイヤーロックUC-5 (パチンコ用)

ご注文番号
4-343-01



ワイヤーロックUC-5 (パチスロ用)

ご注文番号
4-343-02

ドア不正開閉検知器

反射型光センサータイプの高性能ドアセンサー!!



タイプは選べる4パターン。

- A接: ドアオープン時出力
- B接: ドアクローズ時出力
- 1系統: 出力配線 1本
- 2系統: 出力配線 2本

特にパチスロコーナーでは遊技台中のビス打ちを禁止されており、両面テープ貼のドアセンサーが不可欠となります。接触式のドアセンサーでは負荷がかかり反応が安定しなくなる可能性があります。非接触型の為そのような心配はございません。安心してご使用頂けます。

ドアセンサー G-TRAP

ご注文番号	品名
4-343-03	G-TRAP ドアセンサーII 本体 (A接1系統)
4-343-04	G-TRAP ドアセンサーII 本体 (A接2系統)
4-343-05	G-TRAP ドアセンサーII 本体 (B接1系統)
4-343-06	G-TRAP ドアセンサーII 本体 (B接2系統)
4-343-07	G-TRAP ドアセンサー専用アダプタ



両面テープ

専用アダプタ (A C100V)

選択・変更型検知器

ネクストIII NEO

拡張可能複合検知器



「ネクストIII NEO」は、ホール様からの要望の多い「セレクター監視」「電源瞬断監視」「扉開閉監視」「ホッパー払出し監視」の4種類の監視を同時に行い、異常が発生した場合、外部機器へ警報を出力します。また、本体に接続された外部表示機を台中に設置する事で、センサー動作やエラー内容確認を容易に行う事ができ、さらにオプション入力に弊社検知器 (パワフルシリーズ等) を接続する事で、電波ゴト対策などの機能拡張も可能です。

セレクター監視



扉開閉監視



電源瞬断監視



ホッパー払出し監視



拡張可能複合検知器
ネクストIII NEO

ご注文番号
4-343-08



不正発見用スプレー

無色・透明のスプレーがブラックライト照射で鮮やかにカラー発光。ロム周辺のハーネスなどに「発見ダー！」を噴射又は塗り、ブラックライトをあてると明るく光る為、一目で不正の有無が分かります。※必ず電源をOFFしてから使用して下さい。

スプレータイプ



発見ダー!スプレーのみ

ご注文番号 カラーバリエーション
4-344-01 ブルー

●容量/70ml

ボトルタイプ



発見ダー!ボトルのみ

ご注文番号 カラーバリエーション
4-344-02 ブルー
グリーン

●容量/50ml



ハンディ
ブラックライト4W

ご注文番号
4-344-03

●サイズ/W80×D45×H250mm
●重量/120g ●出荷単位/1個

懐中電灯型デジタルビデオレコーダー

記憶より記録! 紅カラスはゴト探知と記録の両方を兼ね備えた検知器です。



紅カラス: 赤外線での映像をカメラで録画。暗闇でも録画可能なカメラ付手电筒。LEDライトに赤外線、カメラ、デジタルビデオレコーダ、液晶モニタを内蔵した。携帯型映像音声記録装置です。最大の特徴は赤外線による暗闇での録画。ボタン一つで簡単に録画を開始。事件発生時の犯人の足跡を安全に追跡。高画質録画により200メートル以内まで見出し、取り戻す事が可能。録画機能は最大2GBまで記録。最長時間7-8時間の録画が可能です。記録媒体はSDカードを採用。



安心を守るかたち

安心を守るかたち: 信頼に応える優れた耐久性と心地よい操作性。

懐中電灯に見せるデザインは犯人に気づかれず証拠を録画するための形。その中に備えた防水性と優れた耐久性を備え、過酷な撮影状況下での動作を保証します。ユニバーサルデザイン思想による操作面は、ライトのON/OFF、録画機能の片手操作が可能。グリップリングとオプションのストラップで長時間使用による疲労を軽減します。


紅カラス VR100

ご注文番号
4-344-04


●サイズ/W94×D431×H91.5mm
●重量/1125g

不正電磁波ゴト検知センサー

『S-ONE』パチンコ機仕様



電源ON時は点灯します。



S-ONE (パチンコ用)

ご注文番号	規格
4-344-05	本体 トランスコード リード線

検知センサーが2ヶ所標準装備 ※トランスコードは1本、リード線は台間が広い場所に必要です。

『S-ONE』メダルサンド仕様



メダルサンドのカウンタセンサーに電磁波を照射させることにより、通常よりも多く、メダルを払出させるゴト行為が多発してあります。



S-ONE (メダルサンド用)

ご注文番号	規格
4-344-06	本体 トランスコード リード線

※どうしても測定が必要な場合はセンサーの電磁波受信アンテナが壊れている可能性があります。また電磁波のマスキングテープを貼ると、ホッパー取り出し時に検知できなくなります。

ダミーカメラ

安全のために手軽で効果的な対策、ダミーカメラのご提案

センサー内蔵で不審者をキャッチ。☆人影を感知するとLEDが点滅します。



ドーム型防犯ダミーカメラ

ご注文番号	規格
4-344-07	●材質/本体:ABS樹脂、ドーム部:PS樹脂 ●商品サイズ/φ88×79mm ●商品質量/127g ●商品サイズ/120×200×80mm ●商品質量/160g ●使用電池/単3形乾電池×2個 ●付属品/両面テープ、ネジ×3本、プラスチックアンカー×3本 ●センサー/CDS (明るさ) センサー

雨が降る野外でもOK。



防雨ダミーカメラ

☆人影を感知すると左右に旋回します。

ご注文番号	規格
4-344-08	●材質/本体:ABS樹脂 (シルバーメタリック塗装仕上げ) ●レンズ部:GPPS樹脂 ●商品サイズ/178×79×190mm (水平状態寸法) ●商品質量/256g ●商品サイズ/110×290×85mm ●商品質量/350g ●使用光源/赤色LED1個 ●使用電池/単3形乾電池×2個 ●付属品/プラスチックアンカー×2本 ●センサー/CDS (明るさ) センサー ●スタンド部角度調整/±90°、±60° ●音響/左右各22.5° (1回当たり約3回)

CDSセンサーが動きを感知。

☆人影を感知すると約20秒間首振りします。

防犯ダミーカメラ3型

4-344-09

ご注文番号	規格
4-344-09	●材質/本体:ABS樹脂 ●商品サイズ/185×55×164mm ●商品質量/160g ●商品サイズ/105×245×60mm ●商品質量/228g (フック部含む) ●使用電池/単3形乾電池×3個 ●付属品/プラスチックアンカー×2本 ●連続動作時間/約12時間 ●動作回数/約1,400回分 ●センサー/CDS (明るさ) センサー ●自動首振り角度/左右約30° ●上下首振り角度調整/手動約150° ●非防水



統一錠 不正対策機器 防犯ゲート 護身具 防犯カメラ インカム



ネットワーク監視システム

●フルHDの高精細映像でモニタリング映像を録画したい

- ☑手元まで確認できるきめ細かな映像を見たい
- ☑見たい箇所をスムーズにクローズアップしたい
- ☑長時間の映像保存をしたい



■提案システム

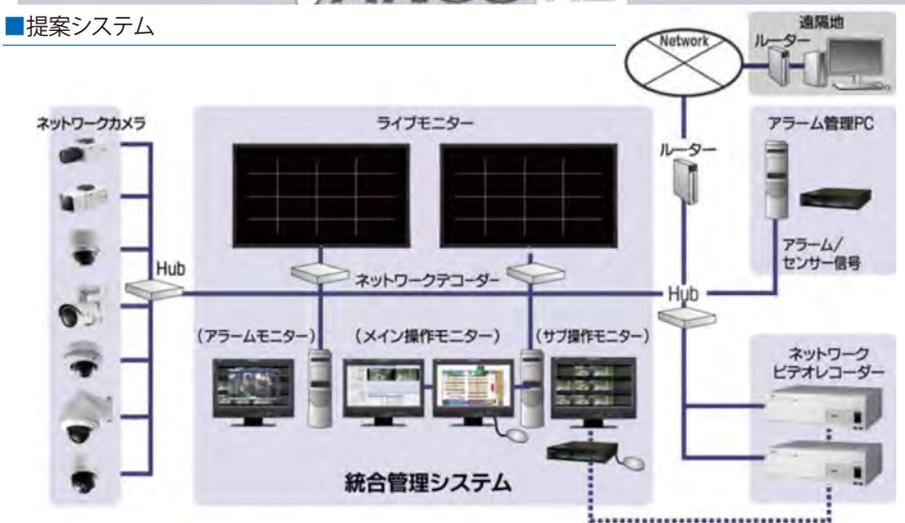

●効率H.264圧縮方式、1920×1080の高精細フルHD映像
高精細フルHD出力で30fps動画配信が可能です。高効率圧縮H.264を採用しMPEG4/JPEGにも対応。高感度イメージセンサーの搭載によりカラー最低被写体照度0.3lx (S0IR)を実現。比較的暗いエリアの映像も映し出せます。また、白黒モードで対応するデイ&ナイト機能の装備により夜間のモニタリングも可能です。



●マップ画面表示による簡単モニタリングを実現
一元管理に対応した統合管理システムで、「見る」「録る」確認するが容易に行えます。また、マップ表示の相対により操作画面とマップ画面の2画面で、見たいエリアのモニタリングが直感的に操作できます。



●大容量ストレージによる長時間記録が可能
高精細フルHDでカメラ入力16台/32台に対応するネットワークビデオレコーダーをラインアップ。さらにカメラライセンサーのHDDを追加で最大32台/64台のカメラ入力が可能です。標準で1TBのHDDを搭載し、長時間録画に対応できます。HDDは、内蔵/外付けを合わせ最大14TBまで増設できます。

ワイヤレスインターカムシステム

WD-D10は、少人数からコンパクトに使えて同時通話可能な次世代型デジタルワイヤレスインターカムシステム

デジタルワイヤレスインターカム WD-D10シリーズ

- ◆ホールにベースステーション1台と子機でベーシックなコミュニケーション
- ◆事務所〜ホールをスタッフ10名で運用
- ◆事務所マイクから一斉呼び出し、PC音声を入カムに入力可能


WD-D10シリーズ

ご注文番号
4-348-01

1.9GHz帯DECT(デクト)準拠方式採用

無線LANや電子レンジなどに使用されている混雑しやすい2.4GHz帯ISMバンドや、5GHz帯のWi-Fiスポットに干渉することがない、混信・音途切れが少ない1.9GHz帯のDECT準拠方式を採用。デジタルならではの高品質通話で、より快適な情報伝達を実現しました。

システム提案例(子機10台)

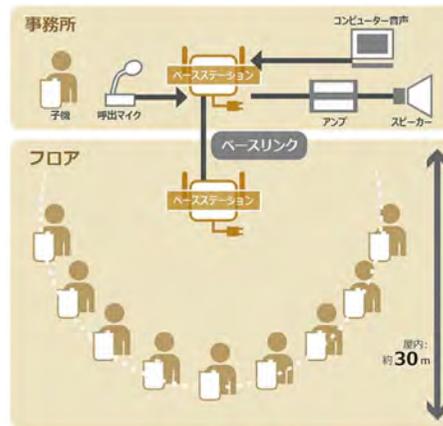


水周りやアウトドアなど条件の悪い現場でも安心して使用できる優れた防塵・防水性能(IP67相当)を持ち、アメリカ国防省軍規格MIL-STD-810C~Gの11項目をクリアした高い堅牢性を実現しました。

機器構成

- ①ベースステーション(WD-D10BS) 2台
- ②ポータブルトランシーバー(WD-D10TR) 10台
- ③充電台(WD-C100CR) 10台
- ④A/Cアダプタ(WD-C100AC) 10ヶ
- ⑤コントロールマイクロホン(WD-UM100) 10ヶ
- ⑥ホールマスター(WT-MC60) 1台
- ⑦ホールマスター用A/Cアダプタ(UN110-1210) 1ヶ

- 使用範囲 1フロア(約30m)・事務所
- 子機使用上限台数 10台
- 外部音声入力 2系統
(ホールP C外部入力、一斉呼び出しマイク入力)

ポータブルトランシーバー WD-D10TR
ポータブルベースステーション WD-D10PBS

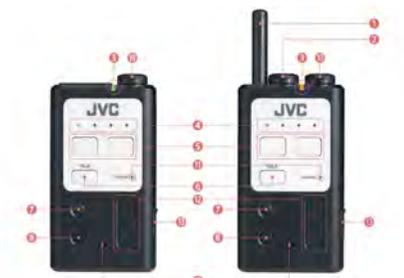


- ①アンテナ
- ②外部音声入力(無線機接続専用)
- ③動作LED
- ④グループLED
- ⑤「機能1」/「機能2」ボタン
- ⑥[TALK]ボタン
- ⑦「一斉」ボタン
- ⑧電源ボタン
- ⑨内蔵マイク
- ⑩マイク端子/イヤホン端子
- ⑪充電LED
- ⑫受話音量調整ボタン
- ⑬データ設定端子

※WD-D10TR/WD-D10PBSは、スピーカーを搭載していません。



ベースステーション WD-D10BS



コントロールマイクロホン WD-UM100



ホールマスター WT-MC60



充電台 WD-C100CR
充電台を連結してセット可能
※WD-D10TR/WD-D10PBS専用
※ACアダプター別売



バッテリーパック WD-UB100
※WD-D10TR専用



バッテリーパック WD-UB110
※WD-D10PBS専用


統一錠 不正対策機器 防犯ゲート 護身具 防犯カメラ インカム

ワイヤレスインターカムシステム


業務効率とお客様の満足度アップする、軽快で確実なスタッフコミュニケーションを実現！

ワイヤレスインターカムシステム WT-T600シリーズ

ホールマスターWT-MC60(操作器)を事務所などに設置し、事務所とフロア内の快適でスムーズなコミュニケーションを実現するシステムです。メッセージユニットなど外部機器と連動させて、音声やアラームなどを子機や外部スピーカーに送出することが可能です。

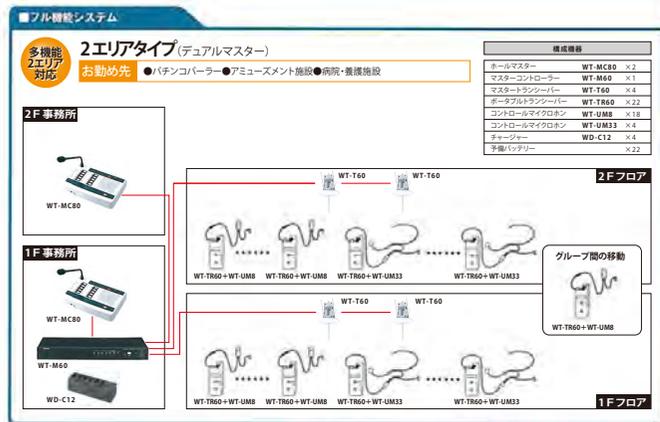

ホールマスター
WT-MC60
●電源: DC15V (WT-M60又はWT-M80より供給) または、DC12V (ACアダプター-QAL0525-001 (別売)より供給) ●外形寸法: 幅150mm×高さ110mm×奥行145mm ●質量: 0.5kg



WT-UM8・15用イヤホン

申込品番	品名
UM8・15イヤホンセット	
4-349-01	UM8・15耳栓(大)
	UM8・15耳栓(小)



ホールマスター
WT-MC80
●電源: DC15V (WT-M60又はWT-M80より供給) ●外形寸法: 幅255mm×高さ63mm×奥行160mm (フレキシブルマイクロホン含まず) ●質量: 2.1kg (フレキシブルマイクロホン含む)

マスタートランシーバー
WT-T600
●消費電力: 10mW ●アンテナ: 1/4 λ 誘起アンテナ ●電源: DC15V または、DC12V ●外形寸法: φ150mm×高さ160mm×奥行145mm ●質量: 0.285kg (取付金具を除く)



マスタートランシーバー
WT-M60
●電源: AC100V, 50Hz/60Hz ●消費電力: 21W ●モーター出力: ×2, φ6.3 棒式ステッピングモーター ●OdB: ±2dB, 100Ω, 電子平衡 ●外部入力: ×2, 端子板 ●-20dB, 10kΩ, ドラッグ平衡 ●外形寸法: 幅420mm×高さ44mm×奥行280mm (突起部含まず) ●質量: 3.0kg (フレキシブルマイクロホン含む)



コントロールマイクロホン
WT-UM8

申込品番	品名
WT-UM8	
4-349-02	UM8・15用風防



ポータブルトランシーバー
WT-TR60

申込品番	品名
WT-TR60	
4-349-03	

ワイヤレスインターカムシステム

広域・多層階施設での情報伝達ニーズにも対応。機動性が求められる業務コミュニケーションに最適！

デジタルワイヤレスインターカムシステム WD-3000シリーズ



デジタルワイヤレスインターカムシステム WD-3000シリーズは最大96者間(最大8グループ)で同時通話可能な無線通話システムです。バチンコ店、ショッピングセンター、アミューズメント施設、葬儀場、病院、工場などスタッフ全員に必要な情報を素早くタイムリーに伝達が可能。



WD-TR300 ポータブルトランシーバー



ポータブルトランシーバーWD-TR300

ご注文番号	品名
4-350-01	

インカム通話専用子機。ファンクションボタンによりワンタッチで一斉/個別/グループ切替などの操作が行なえます。(連続使用時間: 15時間)



チャージャー
WD-C11/WD-C12

ご注文番号	品名
4-350-02	

コントロールマイクロホンはP349ページに記載しています。

統一錠 | 不正対策機器 | 防犯ゲート | 護身具 | 防犯カメラ | インカム

トランシーバー

IP ADVANCED RADIO SYSTEM

IP アドバンスド ラジオ システム



無線LANトランシーバー
IP100H



コントローラー
IP1000C



アクセスポイントは無線LANを利用。
お客様のFREE WiFiとしても使用できます。
※別途設定等は必要となります。



無線LANアクセスポイント
AP-90M



アンテナを飛び出さないような形状でも
ご利用することが可能です。

同時送受信、高音質

電話会議のようなフレキシブルな多重通話での運用可能。
電話と同品質の通話が可能。

高セキュリティ

信の暗号化が可能な無線LAN上での通信を行うため、
情報漏えいのリスクが低い連絡を実現します。

全エリア通信可能

アンテナを増設するだけでホール内駐車場も全エリアカバー。
通信できないエリアを解消します。

インカム対応オプション



イヤホンマイク
HM-153LS



耳掛け式イヤホン
SP-28



キャリングケース
LC-181



6連式充電台
BC-211



ハンドマイク
HM-186LS



小型イヤホンマイク
HM-186LS

IP100H仕様

重量	約205g(付属アンテナ、バッテリー装着時)
外寸	幅 58mm × 高さ 95mm × 奥行き 26.4mm ※突起物を除く
使用可能時間	20時間以上 ※受信5:送信5:待受90の使用状態にて

IP100H

ご注文番号
4-353-01 ★ NEW 新製品

※画像はイメージです。

トランシーバー

IP ADVANCED RADIO SYSTEM

IP アドバンスド ラジオ システム

多彩なオプション

カウンタースピーカー連動

スタッフ間連絡もカウンタースピーカー拡声も、
インカム1台におまどめ、カウンタースピーカーのみならず、
放送機器とも連携可能。




カウンタースピーカー用
ヘッドセット



カウンタースピーカー用
ヘッドセットケーブル

ホールコンピュータ連動

スタッフ間連絡にプラスしてホールコンピュータからの
音声も透過させることが可能です。

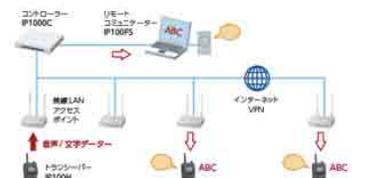

ソフトウェアIP100FSによりインカムを事務所内でモニタリングも行えます。



特定小電力トランシーバー IC-4300(ブラック),IC-4300R(レッド),IC-4300S(シルバー)



- 交互通話対応。
- 通信距離約100~200m

重量	98g(本体のみ) 約120g(バッテリー装着時)
外寸	幅47mm×高さ81mm×薄さ26.5mm ※突起物を除く
使用可能時間	約33時間(単三アルカリ乾電池使用時) 約30時間(BP-260使用時) ※受信5:送信5:待受90の使用状態にて

IC-4300

ご注文番号
4-354-01 ★ NEW 新製品

デジタル簡易トランシーバー IC-DPR3



- 交互通話対応。
- 通信距離約500m~1km
- ※使用には登録申請が必要な製品となります。

重量	約 202 g (付属アンテナ、バッテリー装着時)
外寸	幅 58mm × 高さ 95mm × 奥行き 26.4mm ※突起物を除く
使用可能時間	約 14時間 (パワーセーブ機能ON) 約 11時間 (パワーセーブ機能OFF時) ※受信5:送信5:待受90の使用状態にて (1W出力時)

IC-DPR3

ご注文番号
4-354-02 ★ NEW 新製品

※画像はイメージです。